


Согласовано					
Изм. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N			

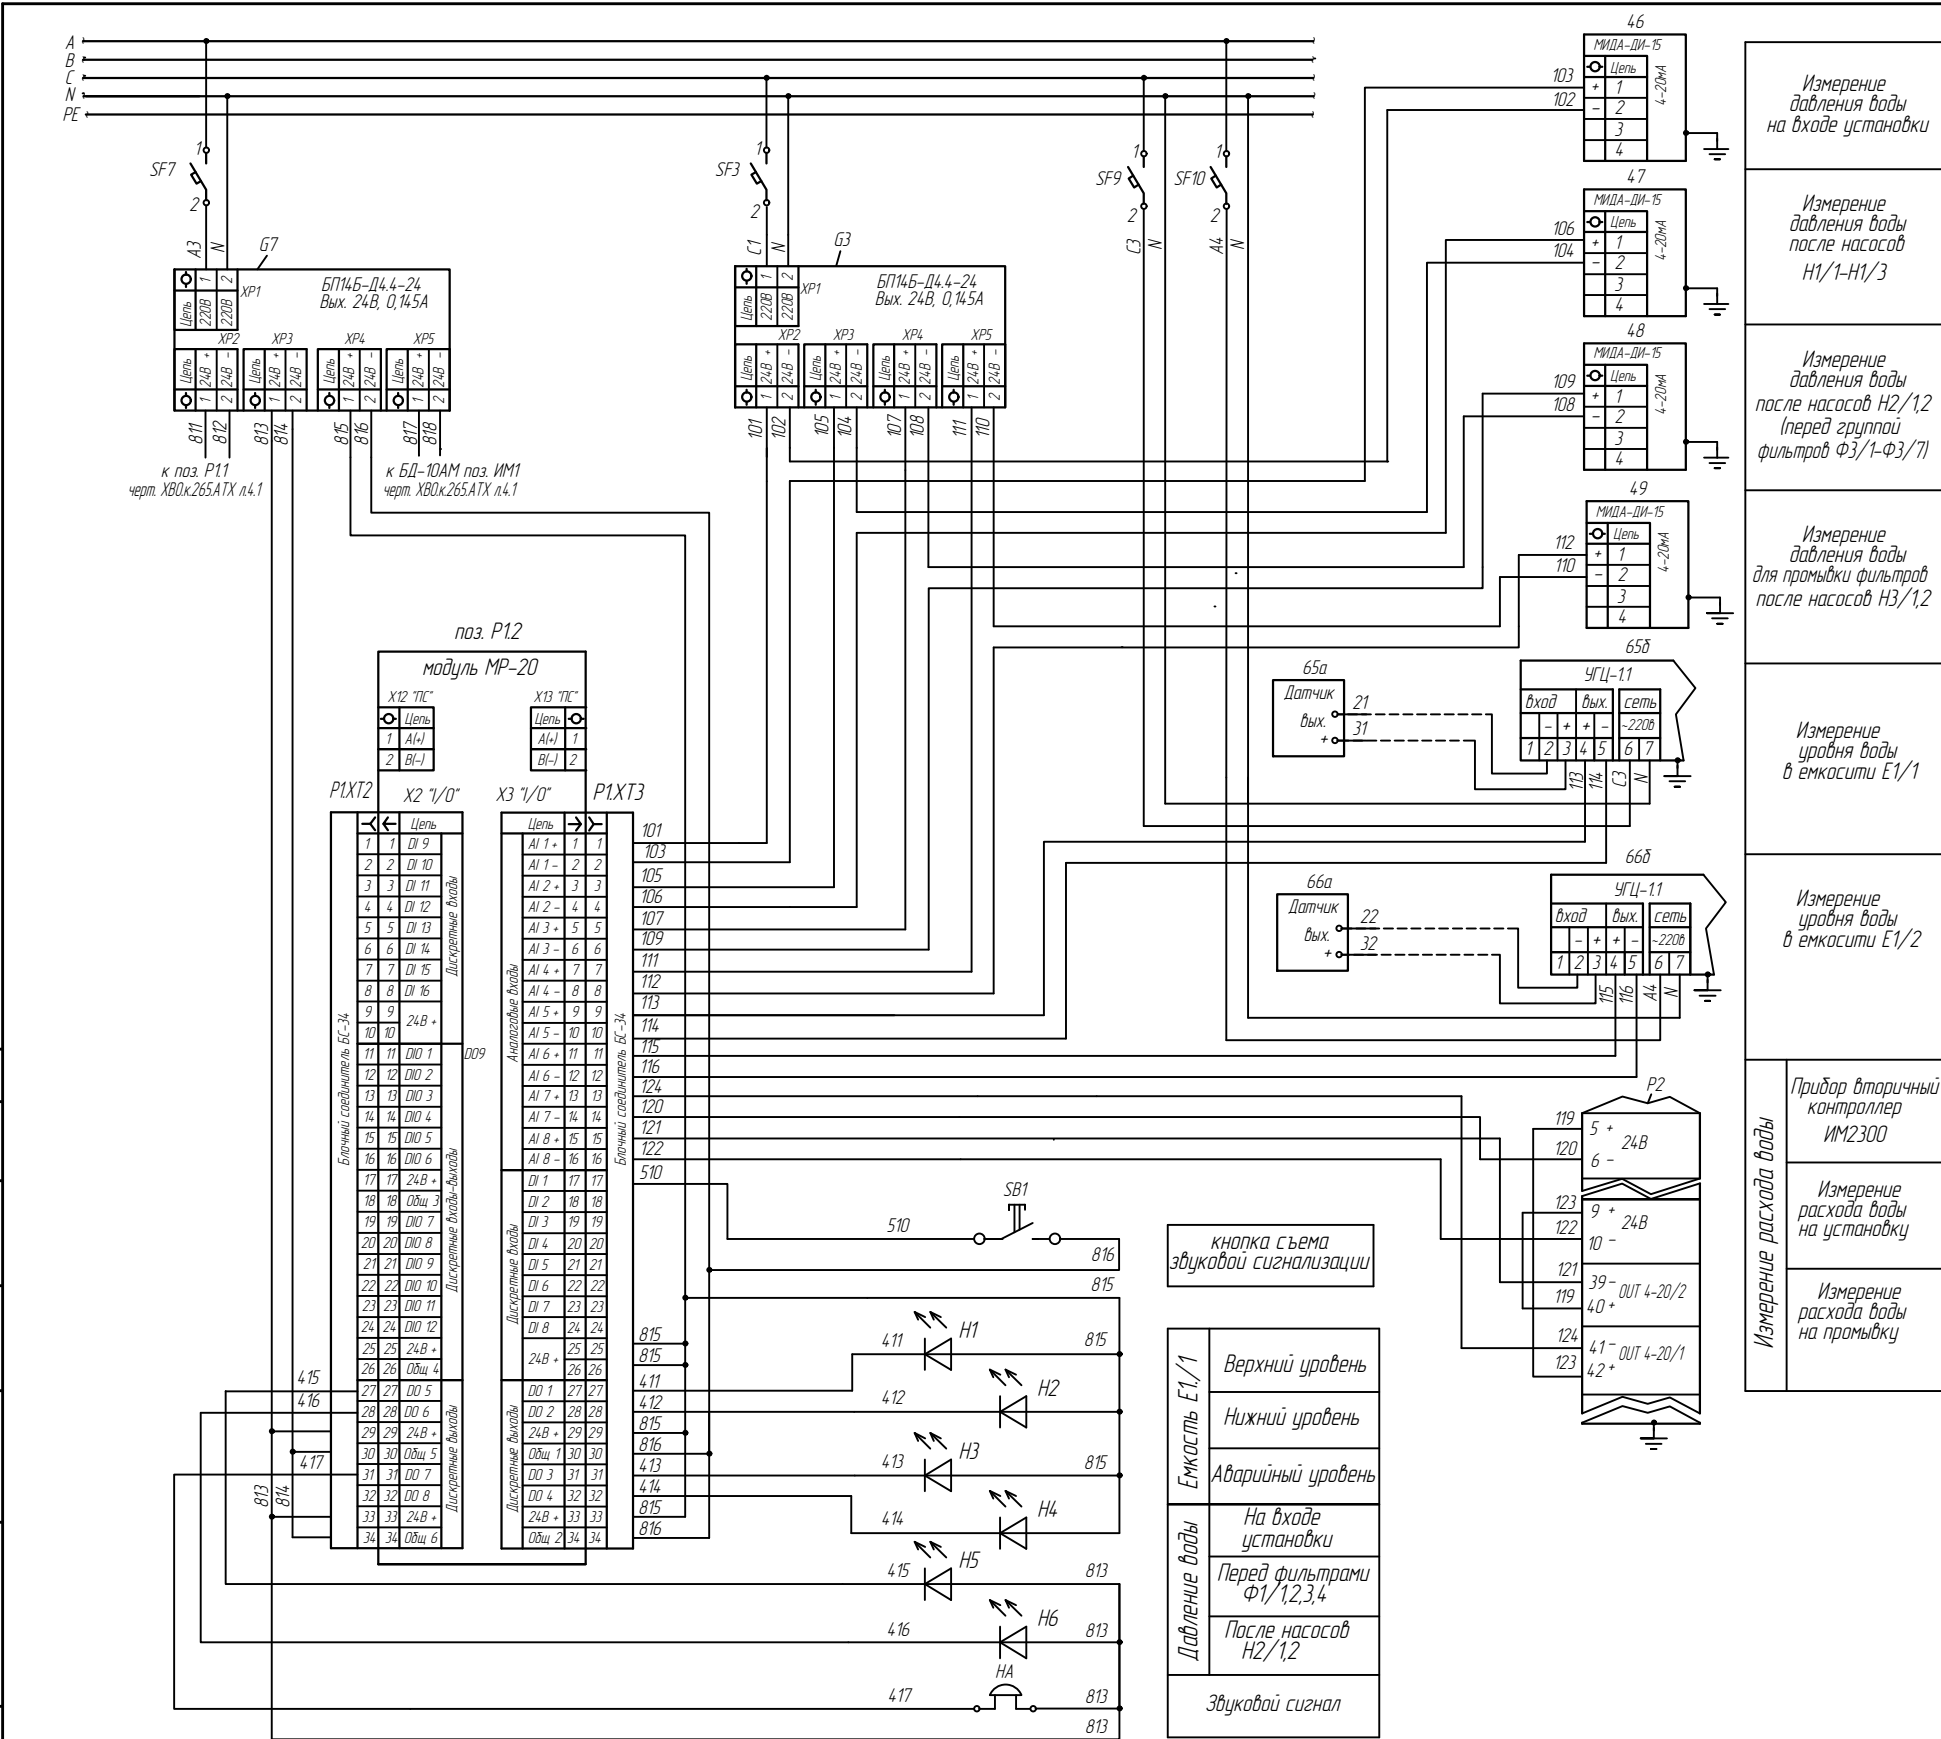

Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
P12	(Модуль расширения MP-20 8AI, 16DI, 8DO, 12DIO)	1	В составе контроллера
P1X2-P1X3	блочный соединитель БС-34	2	В составе контроллера
P2	Прибор вторичный теплоэнергоконтроллер ИМ2300 DIN 2F-2C-2R-1-3-42x2	1	ФГУП "ОКБ"Маяк" г. Пермь т. 237-17-90, 237-17-49
46, 47, 48, 49	Датчик избыточного давления МИДА-ДИ-15-IP65-0,5-0-1МПа-01-M20 DIN C-МДВГ.406233.090ТУ	4	ООО МИДАУС E-mail: info@midaus.com www.midaus.com
65a, 65b	Измерительный комплект состоит из передающего прибора ПП и	2	ЗАО "НПП "Автоматика" г.Владимир
66a, 66b	измерительного прибора ИП, УГЦ-11А.42- измеритель гидростатического давления цифровой		тел.(4922) 47-52-90
	колокольного типа для измерения уровня воды в открытом баке,		
	предел измерения 0-16м		
	выход 4...20мА. Эл. питание ИП -220В, 50гц, 5ВА, выход 4...20 мА		
H1-H6	Моноблочная сигнальная лампа ХВ7-EVO-BP, цвет красный, 24В AC/DC	10	
HA	Оповещатель звуковой "ОРБИТА 3" DC 24В, ток 20мА	1	ООО"Компания СМД"г.Тольятти тел.(8482)61-69-40
SB1	Кнопки малогабаритные ПК2С, 36В, 2А	2	г.Воронеж e-mail:sales@ferrol.ru

						ХВО. к.265.АТХ		
						Установка химводоочистки котельной АО "Сорбент" к.265		
Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Система автоматизированного контроля и управления водоподготовительной установкой ХВО	Стadia	Лист
Разработал	Власов	10.2022					РП	Листов
Проверил	Шабалин	10.2022				Схема принципиальная соединений модуля MP-20 контроллера МК-500-12-20 Щит КИПыА №1	4.2	8
Т. контроль								
Н. контроль	Шабалин	10.2022						
Рук. службы	Шилов	10.2022				АО "Сорбент" г.Пермь		
Утвердил	Шилов	10.2022						